



raf

ürün dergisi

MART 2010 | S.25

ISSN: 1306-1348 raf.arkitera.com

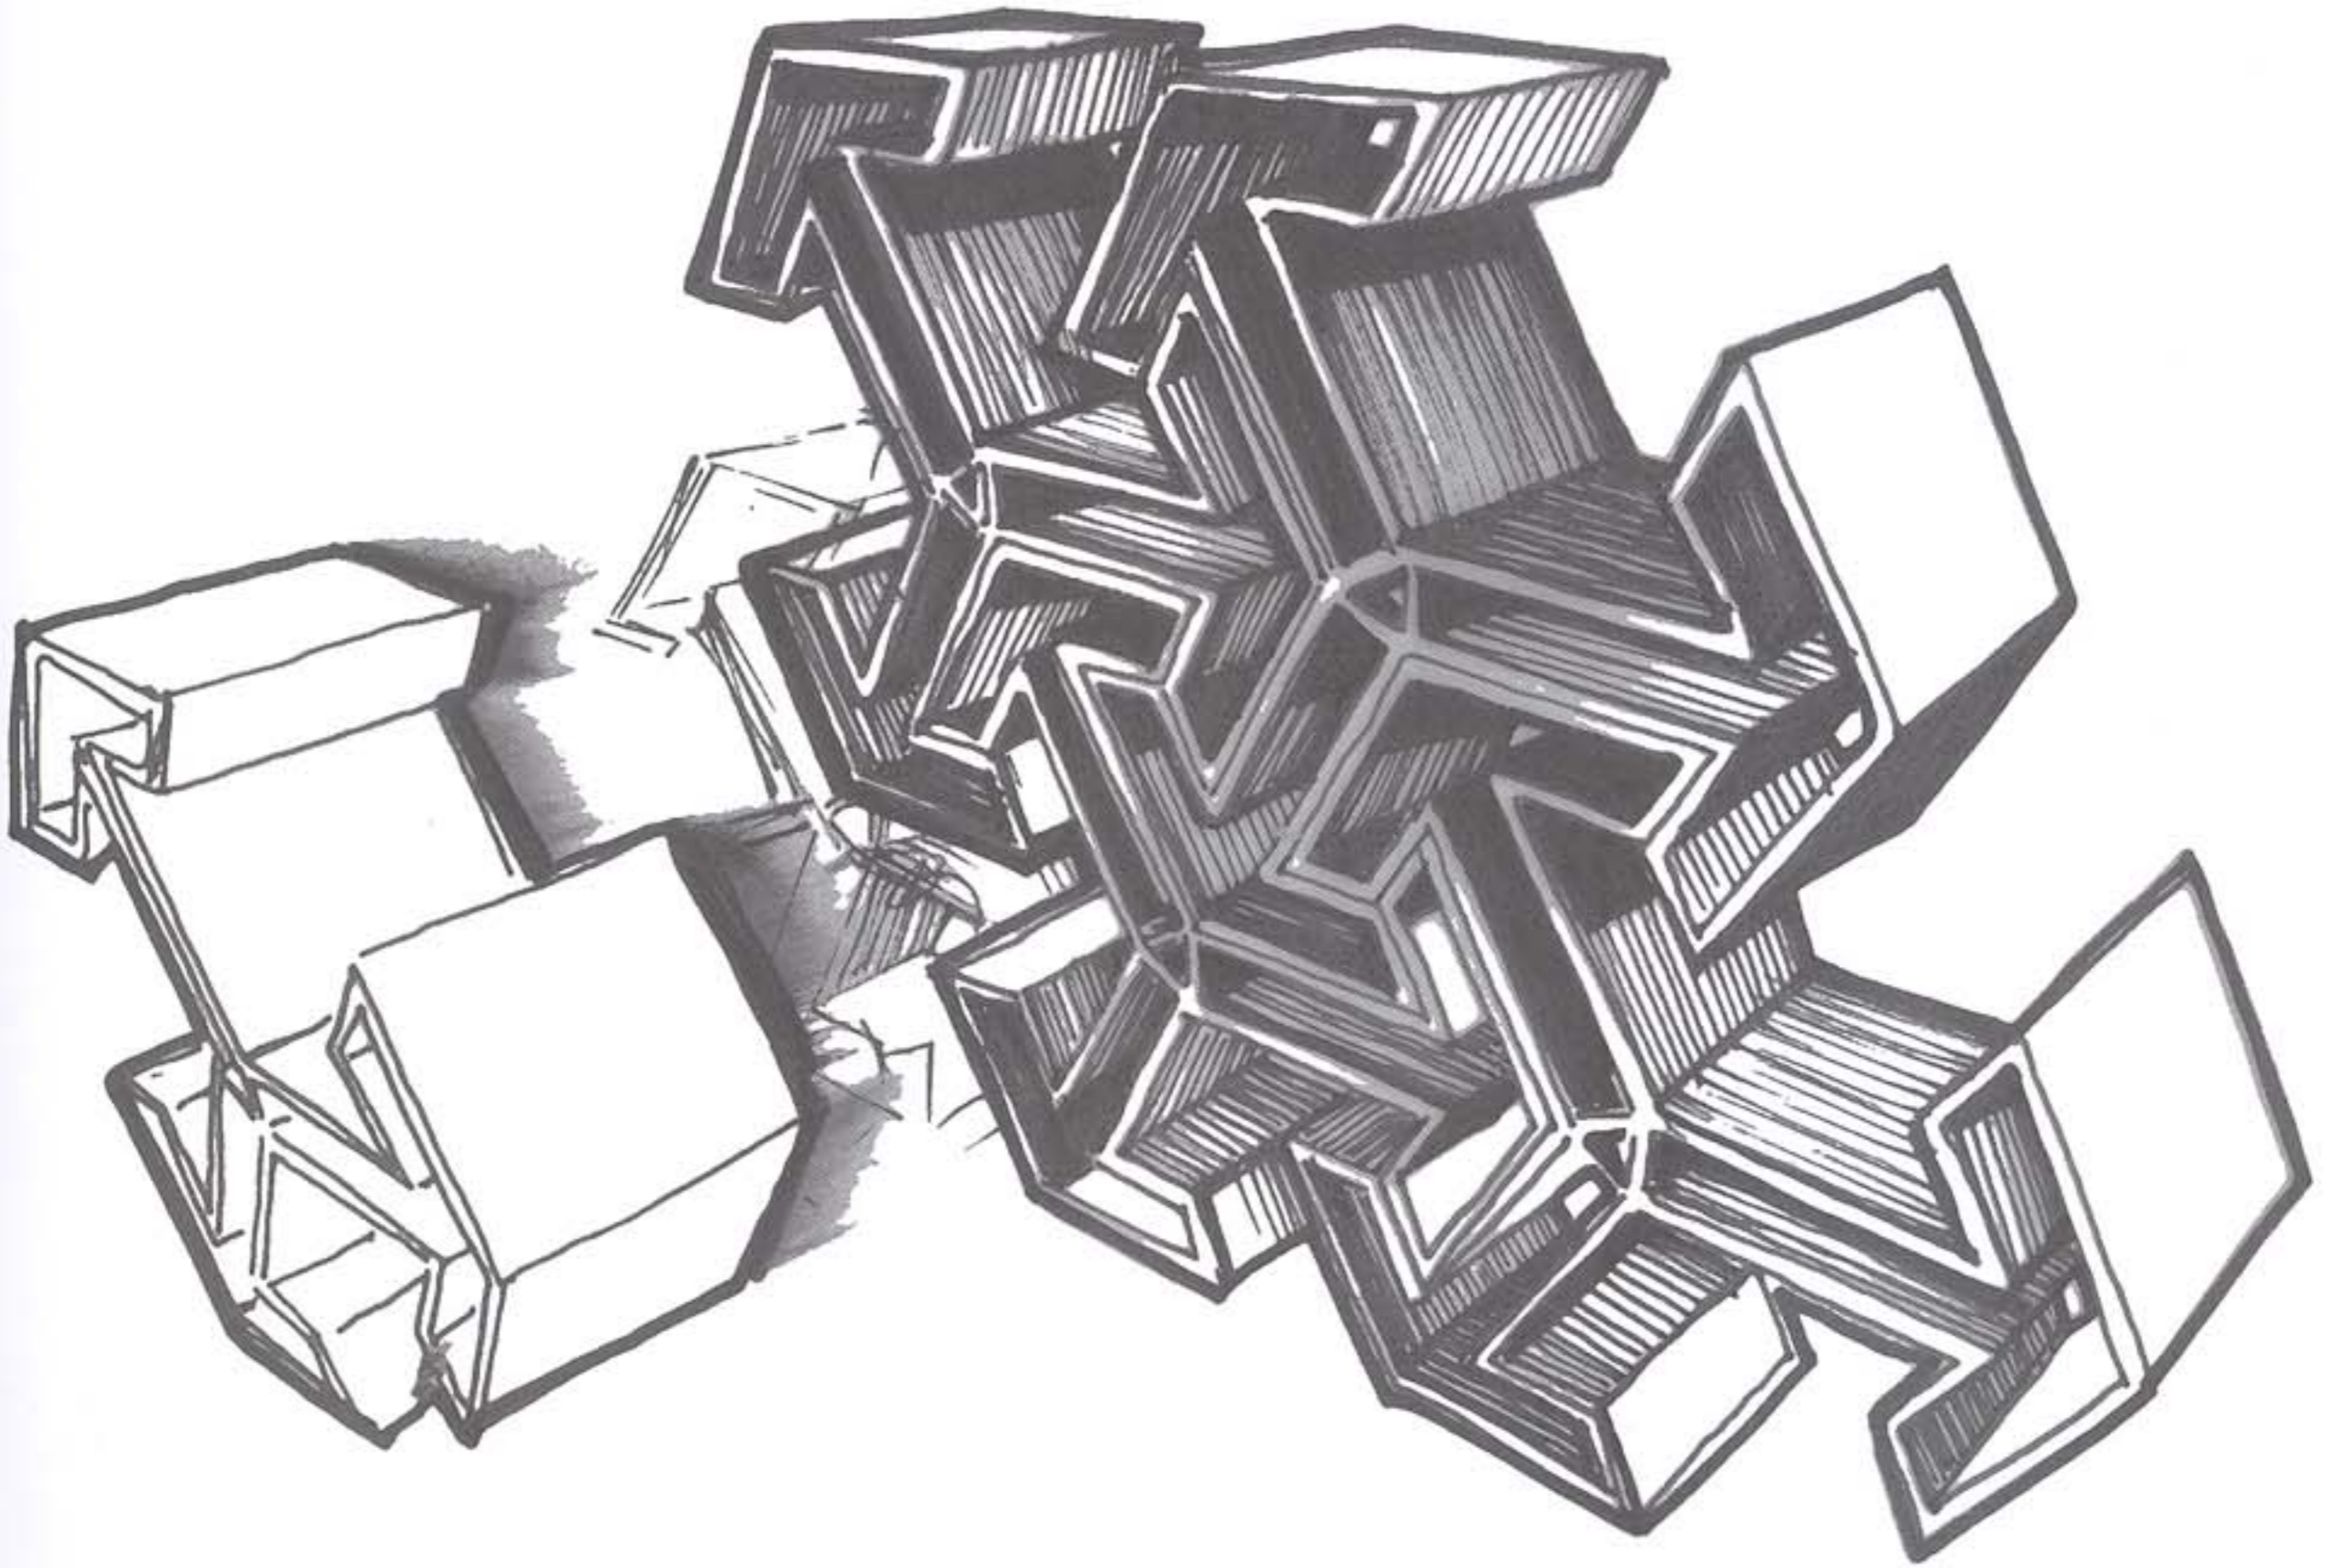

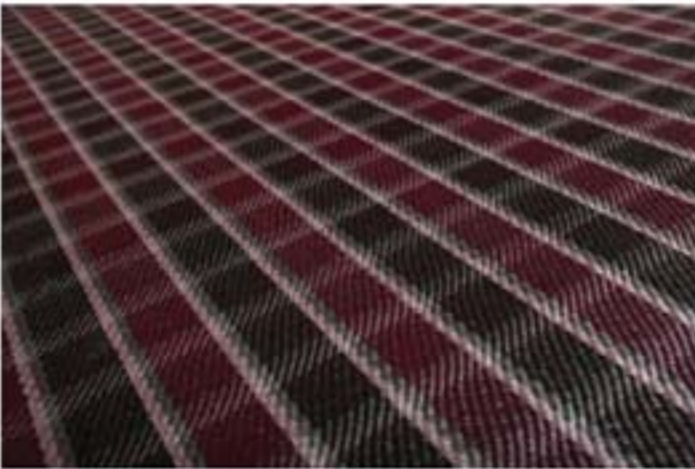

Bolon Yeni Jenerasyon Yer Kaplamaları

Bolon, dünyada dokuma vinyl zemin kaplamaları üreten ilk firma ve tasarımlarını her zaman kendisi yapıyor. Ürün ve tasarımı bir araya getirmedeki kendine özgü yolu, bu ürünü uluslararası pazarda ilgi çekici kılıyor.

Ürün bugün 30'dan fazla ülkede satılmakta olup; Chanel, Armani, Dolce&Gabbana, Lacoste, Sheraton gibi dünyaca tanınan müşteriler ve Tom Dixon, Jean Nouvel, Renzo Piano gibi tanınmış mimarlar tarafından kullanılıyor. Bütün Bolon ürünleri otel, mağaza ve ofislerdeki kaplama, dayanıklılık, ses izolasyonu ve yangın emniyeti gibi standartlara cevap vermek üzere tasarlanıyor.

Piyasa lideri pozisyonunu pazara en iyi alternatifleri sunarak korumayı hedefleyen Bolon, pazardaki yenilenebilir malzeme talebindeki artışı dikkate alarak bu konuya odaklanıyor. Bolon, üretim organizasyonunda ve ürünlerinde çevresel etkiyi en aza indirecek teknolojileri kullanıyor. Çevreye saygı, üretimin her aşamasında öncelikli konu haline gelmiş olup; soğutma sistemlerinde yeraltı sularını, fabrikanın ısıtılmasında fırınlardan gelen ısıyı ve de %100 yenilenebilir enerjiyi kullanıyor. 1999 yılında ISO 14001 Çevresel Yönetim Sistemi belgesinin alınması ile uzun vadeli bir çevresel vizyona geçilmiş ve bu atılıma "Bolon® Green" adı verilmiş.

Bolon® Green, tamamen çevreye uyumlu, doğal bir ürün sunabilmenin amaçlandığı stratejik bir hedef. Bu hedefi yakalamak için yapılan çalışmalar, üretim proseslerinin neden olduğu atıkların daha fazla geri dönüşümüne odaklı. Bolon® Green, bitkilerden elde edilen, yüzde yüz geri dönüşümlü hammaddeden oluşan plastikleştiricileri kullanan dünyadaki ilk zemin kaplama kuruluşu.

Özellikleri

- Kullanım alanları: Ofis, mağaza, showroom, otel, restoran, havuz çevresi, ev, tekne, yat, kış bahçesi, fuar alanı, sinema, tiyatro, müze, spor merkezi...
- 80 adet renk ve dokuma alternatifi,
- Karo renk seçenekleri: 50 x 50 cm,
- Rulo renk seçenekleri: 200 cm enx25 m boy,
- Basamaklara uygulanabilir,
- Yerden ısıtılmalı sistemlere uygun,
- Yangın geciktirici, alev almaz,
- Kimyasal dayanıklılığı yüksek,
- Ses yalıtımı: 11 dB-17 dB,
- Elektriksel direnç<2 Kv,
- Isı direnci: 0.01 m² K/W-0.03 m² K/W,
- Kaymaz>0,3,
- Bft-s1-Class 1 yangın sınıfı B (NFPA 101),
- ISO 14001 ve ISO 9001,
- 5 yıl garantili.